

Fűtött Ruházati Használati útmutató

Köszönjük, hogy az Blazewear Fűtött terméket vásárolta. Annak biztosítása érdekében, hogy a legjobb teljesítményen fűtsön a ruha, kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.

- Olvasson el minden utasítást, mielőtt használná ezt a terméket.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- A termék kézzel mosható. Mosás előtt kérjük, vegye ki az elemeket.
- Újratölthető elemek használatakor mindig töltsse fel őket ne csak a töltőt.
- Az akkumulátor töltése a tartomány 100V -240V, 50 vagy 60 Hz, váltakozó árammal kompatibilis .
- Ha nem használja a terméket, kérjük, vegye ki az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.
- Kérjük, olvassa el a mellékelt dokumentumot a csomag használatával kapcsolatban.

Karbantartási utasítás:

- Ne próbálja megjavítani vagy állítani az elektromos vagy mechanikus funkciókon. Ha így tesz, az a garancia elvesztésével jár.
- Ha bármilyen kérdése merülne fel vagy úgy véli, javításra van szükség, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk .

FIGYELEM! Nem használható pacemakerrel a termék!

MŰKÖDÉS UTASÍTÁSOK:

Hogyan töltsse fel az akkumulátort:

- Dugja be az akkumulátort úgy ahogyan az ábrán látható. rajz (1).




rajz (1)

- Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. Az elektromos áram tartomány a 100V-240V, 50 vagy 60 Hz, váltakozó áram lehet.
- A töltőn piros jelzés jelenik meg. Feltöltött állapotot zölden világító a led fény jelzi.
- A standard (2600mAh) akkumulátor töltése 2.5, a nagy kapacitású (5.200mAh) körülbelül 5 órát vesz igénybe

Hogyan melegíti fel a ruhát:

- Helyezze be az akkumulátort a kis zsebbe.
- Csatlakoztassa (belül a kabát vagy mellény belső zsebébe) az akkumulátort.

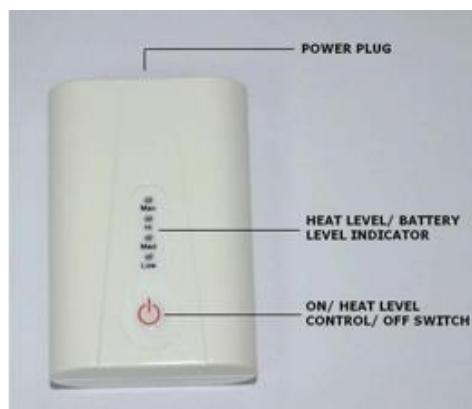

rajz (2)

- Nyomja meg a gombot 2 másodpercig, ekkor a led(Max) világítani kezd. Ez az alapértelmezett beállítás bekapcsolásakor.
- A hőmérséklet a bekapcsoló gombbal növelhető, illetve csökkenthető. rajz (2).
- Négy hő-fokozati szint állítható (alacsony (low) – magas (Max)).
- Kikapcsoláshoz 2 mp-ig tartsa nyomva meg a gombot.
- Körülbelül 2 perc alatt lehet a meleget érezni.
- Adja meg és állítsa be a hőmérsékletet a termék használatakor.

A töltöttségi szint

Az akkumulátor gombjának megnyomásával a világító ledék száma jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

4 led – 80%-100%

3 led – 60%-80%

2 led – 40%-60%

1 led – 20%-40%

1 led halványan – 0-20%

Az akkumulátor kb. 350 alkalommal tölthető fel.

Hogyan mossa a ruhát:

- Gépi mosás nem ajánlott. A ruhát legjobb kézzel mosni, vagy szárazon tisztítani.
- Mielőtt mosást vagy a tisztítást megkezdene, kérem, távolítsa el az akkumulátort és dugja be a DC dugót a vízálló burkolatba. rajz (3).
- Kizárólag lógva szárítsuk.



rajz (3).

Fontos biztonsági utasítások

Lítium akkumulátor Típus: B22 - B22G74 és B44 - B22G74

Hálózati töltő Típus: SAP - 18W01 - 12 modell UK / EU / USA

- Ruha működése 7.4V, az ezt meghaladó feszültség veszélyes, és tönkretelheti a terméket
- A ruhát nem szabad közvetlenül a bőrre venni, mindig viseljen legalább egy réteg alsó ruházatot.

Biztonsági teszt

A következő vizsgálati szabványokban tesztelték a ruhát:

CE jelölés az EK tanácsi irányelv 2004/108/EK

EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007

Biztonsági értékelés:

EN 60335-1:2002 + A11 , A1, A12 , A2 , A13 , A14 , A15 EN 60335-2-17:2006 , A1 , A2

CE jelölés az EK tanácsi irányelv 2004/108/EC modellek

BLZ - B44G74 , BLZB22G74 , BLZ - B33L37

Elemek teszteltük vizsgálati szabványok EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007

Töltők már tesztelték az alábbi vizsgálati szabványok

EN55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005

Ha elolvasta az útmutatót és bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.